




Mezőgazdasági

termékkatalógus

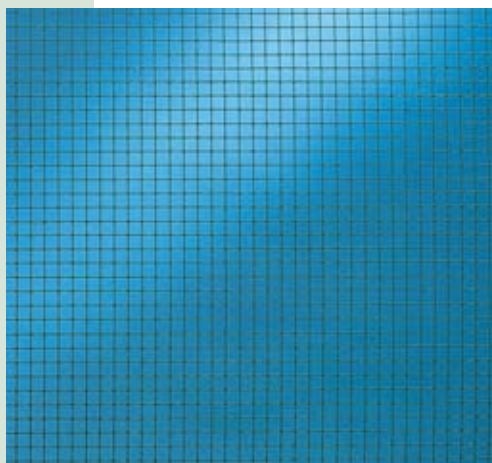

Leírás

Különféle átmérőjű huzalból készült ponthegeesztett háló (0,65 mm-2,45 mm). A négyzetleges szemek nagysága 6,3 x 6,3 mm-től egészen 76,2 x 12,7 mm-ig. Horganyzott (bevonat vastagsága 250-350 gr/m²) vagy horganyzott zöld PVC réteggel bevonat (RAL 6073).

Felhasználás


A különleges gyártási technológiának köszönhetően a hálószemek rugalmasak, és ezáltal a drótháló széles körben felhasználható:

- állattenyésztés (nyúl-, csincillakretrec, terráriumok, madárházak, baromfi tartórácsok)
- bevetett területek (vetőmagok és zsenge növények) kártevők elleni védelme, fák és bokrok védelme (rágcsálók elleni védelem)
- tartozékok gyártása a kertészet és mezőgazdaság számára (rostarács, komposztálók elkerítésére)



szemmagység [mm]	huzalátmérő [mm]	magasság [cm]	súly [kg]
Casanet® horganyzott drótháló (5 m-es tekercs)			
12,5 x 12,5	0,65	50	1,20
	0,65	100	2,38
12,7 x 12,7	1,00	51	2,78
	1,00	102	5,52
19,00 x 19,00	1,00	50	1,78
	1,40	101	6,62
Casanet® horganyzott drótháló (10 m-es tekercs)			
12,5 x 12,5	0,65	50	2,33
	0,65	100	4,64
19,0 x 19,0	1,40	61	7,87
Casanet® horganyzott drótháló (25 m-es tekercs)			
6,35 x 6,35	0,55	51	8,25
	0,55	100	16,62
8,0 x 8,0	0,80	61	14,95
	0,80	100	24,53
12,5 x 12,5	0,65	100	11,42
	0,65	200	22,77
12,7 x 12,7	0,80	100	16,70
	1,00	51	13,37
	1,00	61	16,02
	1,00	81	21,30
	1,00	102	26,60
	1,40	102	48,80
12,7 x 25,4	1,40	102	37,00
16,0 x 16,0	1,20	102	28,80
19,0 x 19,0	1,00	101	17,27
	1,00	150	25,70
	1,40	101	31,90
	1,40	122	38,40
	2,05	101	69,20
	25,4 x 12,7	1,75	102
25,4 x 25,4	1,60	102	32,00
	1,70	102	35,20
	2,05	102	52,10
	25,4 x 50,8	2,05	102
	2,05	150	58,10
	2,05	201	77,60
50,8 x 50,8	2,05	102	26,20
76,2 x 12,7	2,45	61	50,90
	2,45	76	63,40
Casanet® Plastic drótháló (5 m-es tekercs)			
12,7 x 12,7	0,65/0,90	50	1,37
	0,65/0,90	100	2,73
19,0 x 19,0	0,65/1,00	101	1,81
Casanet® Plastic drótháló (25 m-es tekercs)			
12,5 x 12,5	0,65/0,90	50	6,60
	0,65/0,90	100	13,12
	0,65/0,90	150	19,65
	0,65/0,90	200	26,20
19,0 x 19,0	0,65/1,00	101	8,72

szemmagység [mm]	huzalátmérő [mm]	magasság [cm]	súly [kg]
Hexanet® horganyzott drótháló (10 m-es tekercs)			
13	0,7	50	2,50
	0,7	100	5,07
25	0,8	50	1,90
	0,8	100	3,51
40	0,9	50	1,39
	0,9	100	2,73
50	1,0	50	1,46
	1,0	100	2,67
Hexanet® horganyzott drótháló (25 m-es tekercs)			
13	0,7	50	6,45
	0,7	100	13,00
16	0,7	50	5,40
	0,7	100	11,17
20	0,7	50	4,57
	0,7	100	8,67
25	0,7	150	13,32
	0,8	50	4,71
40	0,8	100	9,00
	0,9	100	7,05
Hexanet® horganyzott drótháló (50 m-es tekercs)			
13	0,7	100	25,20
16	0,7	50	10,62
	0,7	60	12,82
20	0,7	75	15,92
	0,7	100	21,82
25	0,7	100	17,50
	0,8	50	9,40
30	0,8	75	13,60
	0,8	100	18,02
40	0,8	120	21,15
	0,8	150	26,50
50	0,8	50	7,42
	0,8	100	14,17
60	0,8	120	16,87
	0,8	150	21,22
70	1,0	100	24,02
	1,0	150	34,70
80	0,9	50	7,15
	0,9	100	13,80
90	0,9	150	20,70
	0,9	200	26,80
100	1,0	50	7,30
	1,0	100	13,30
110	1,0	150	19,40
	1,2	100	21,07
120	1,2	150	31,10
	1,2	200	40,90
Hexanet® Plastic drótháló (10 m-es tekercs)			
13	1,0	50	2,50
	1,0	100	5,02
25	1,0	50	1,44
	1,0	100	2,78
Hexanet® Plastic drótháló (25 m-es tekercs)			
13	1,0	50	6,22
	1,0	100	12,52
25	1,0	50	3,60
	1,0	75	5,25
40	1,0	100	6,95

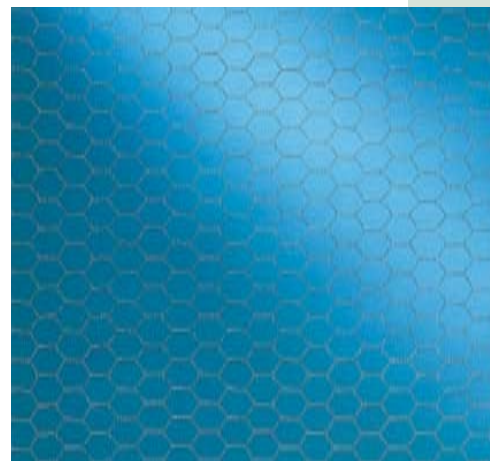

Leírás


Különbéle átmérőjű (0,70 mm-1,20 mm) huzalból készült háló. A hatszögletes szemek nagysága 13 mm-50 mm. Horganyzott (bevonat vastagsága 250-350 gr/m²) vagy horganyzott és zöld PVC réteggel bevont (RAL 6073).

Felhasználás

A rugalmas szemeknek köszönhetően a háló tetszés szerint alakítható, és elsősorban az alábbi területeken kerül felhasználásra:

- kisállatok (baromfi, nyúl) és madarak tenyésztése
- kertek védelme a kártevőkkel szemben (többek között a fák és bokrok rágcsálók elleni védelme)



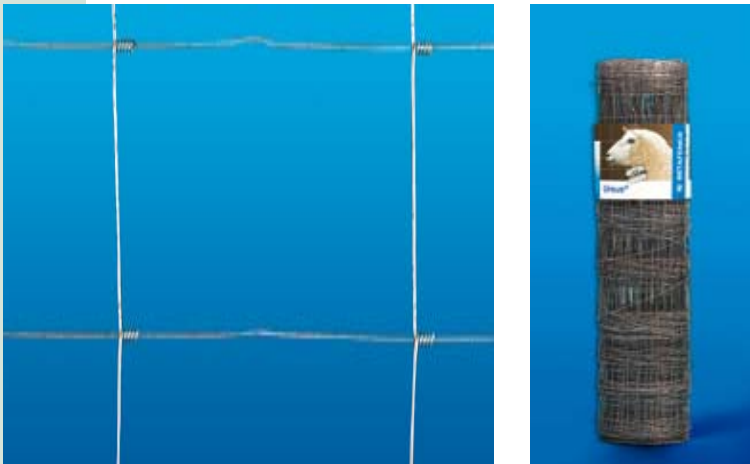

Leírás

Speciális cink (95 %) és alumínium (5 %) ötvözettel bevont acélhuzalból készült hálók.

Huzalátmérő és szakítószilárdság:

Ursus® LIGHT

- vízszintes huzalok: Ø 1,90 mm - 700/900 N/mm²
- függőleges huzalok: Ø 1,90 mm - 400/550 N/mm²
- szélső huzalok: Ø 2,45 mm - 650/850 N/mm²

Ursus® HEAVY

- vízszintes huzalok: Ø 3,00 mm - 600/800 N/mm²
- függőleges huzalok: Ø 3,00 mm - 600/800 N/mm²
- szélső huzalok: Ø 3,70 mm - 550/750 N/mm²
- Ursus csomó: Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm²

Ursus® HEAVY AS

- vízszintes huzalok: Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²
- függőleges huzalok: Ø 2,50 mm - 650/850 N/mm²
- szélső huzalok: Ø 3,00 mm - 1050/1250 N/mm²
- Ursus csomó: Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm²

Felhasználás

A háló típusok széles választéka lehetővé teszi azok sokrétű felhasználását:

- legelők, rétek, mezőgazdasági területek, gyümölcsösök elkerítésére
- marha-, juh-, ló-, sertéstenyésztés területén
- megművelt földterületek nyulak, őzek, vaddisznók és szarvasok elleni védelmére



Típus	atekereshosszúság [m]	súly [kg]	tekercek száma egy raklapon
Ursus® LIGHT			
60/6/15	50	14,10	16
80/8/15	50	18,40	16
95/9/15	50	20,90	16
95/10/15	50	22,30	16
100/8/15	50	19,80	16
100/16/15	50	31,30	16
120/15/15	50	31,30	16
130/11/15	50	26,20	16
130/18/15	50	36,30	16
145/19/15	50	38,80	16
200/22/15	50	47,00	16

Ursus® HEAVY			
80/8/15	50	46,00	9
100/6/15	50	41,50	9
100/10/15	50	57,00	9
120/7/15	50	49,50	9
120/11/15	50	64,50	9
140/12/15	50	71,50	9

Ursus® HEAVY AS			
180/14/15	50	66,00	12
200/15/15	50	71,50	12

Típus – a háló magassága [cm] / a vízszintes huzalok száma / a függőleges huzalok közötti távolság [cm]



Tartozékok

■ U-szögek



Az acélkampók cink és alumíniumötvözeteltvánnak bevonva, háromféle átmérővel készülnek (3,4; 3,9 és 4,4 mm). Drótháló és szögesdrót faoszlopra történő rögzítésére szolgálnak. Kiszérelés 5 kg-os vödrökben.

U-szögek			
huzalátmérő [mm]	hosszúság [mm]	a csomagolási egység súlya [kg]	a csomagolási egység száma egy raklapon
3,4	30	5	50
3,9	35	5	50
4,4	40	5	50

■ Rapido®



Automatikus kötőelem, amely feszítőhuzal, szögesdrót és futónövény tartórács rögzítésére szolgál. Horganyzott kivitel. A Rapido fogó használata esetén jelentősen lerövidül a szerelési idő (a hagyományos szerelési móddal összehasonlítva többszörösen).

darabszám egy kartondobozban	egyes huzal átmérője [mm]	kettős huzal átmérője [mm]	a csomagolási egység súlya [kg]
Rapido® Standard			
500	1,6 / 2,8	1,6 / 1,7	11,65
Rapido® Super			
300	2,5 / 4,0	2,1 / 2,5	9,50
Rapido® fogó a feszítéshez			
1	–	–	0,82

■ Motto®



Acélhuzalból gyártott tüskéhuzal, átmérője 1,70 mm, kettős sodrású, a tüskék egymástól 100 mm-re vannak elhelyezve. Felület cink és alumínium ötvözetével bevont.

Motto® tüskés		
tekerchosszúság [m]	egy tekercs huzal súlya	tekercek száma egy raklapon
50	2,55	144
100	5,10	120
250	12,35	64
500	25,15	36

■ Casanet® fogó és kapocs



Különféle, max. 2,50 mm huzalátmérőjű hálók gyors és egyszerű összekötésére szolgáló tartozékok.

tartozékok Casanet®		
terméknév	darabszám a csomagolási egységben	súly [kg]
Casanet® fogó	1	0,26
Casanet® kapocs	150	0,20

Háló négyszögletes szemekből, Fonott háló hatszögletű szemekből



Felhasználás:

- állattenyésztés (ketrecek, baromfi tartórácsok)
- növénytermesztés (tartórácsok, rágcsálók elleni védelem)
- kártevők elleni védelem



Leírás

- Négyszögletes szemekből készült hegesztett háló cink bevonattal, horganyzott és PVC bevonattal ellátva
- Hatszögletű szemekből készült fonott háló cink bevonattal, horganyzott és PVC bevonattal ellátva

Háló négyszögletes szemekből (horganyzott)				
szemmagyság [mm]	huzalátmérő [mm]	magasság [cm]	tekercs [m]	súly [kg]
12,7 x 12,7	1,00	50	5	2,15
	1,00	100	25	21,25
19,0 x 19,0	1,00	50	5	1,50
	1,40	100	5	5,80
	1,40	100	25	29,25

Háló négyszögletes szemekből (PVC bevonat)*				
szemmagyság [mm]	huzalátmérő [mm]	magasság [cm]	tekercs [m]	súly [kg]
12,7 x 12,7	0,90	50	5	1,30
19,0 x 19,0	0,90	50	5	0,90
	0,90	100	5	1,75

*zöld színű – RAL 6005

Fonott háló hatszögletű szemekből (horganyzott)*				
szemmagyság [mm]	drótátmérő [mm]	magasság [cm]	tekercs [m]	súly [kg]
13	0,70	50	10	2,45
	0,70	100	25	11,60
20	0,70	100	50	17,95
25	0,80	50	10	2,20
	0,80	100	10	3,50
	0,80	100	25	8,70
50	1,00	100	50	12,60

Fonott háló hatszögletű szemekből (PVC bevonat)*				
szemmagyság [mm]	drótátmérő [mm]	magasság [cm]	tekercs [m]	súly [kg]
13	1,00	50	10	2,20
	1,00	100	10	5,60
	1,00	100	25	11,00
25	1,00	50	10	1,45
	1,00	100	10	4,00
	1,00	100	25	6,75

*zöld színű – RAL 6005

HUZAL almafákhoz

■ Leírás

Nagyszilárdságú huzal gyümölcsfák, elsősorban almafák ültetvényekben történő termesztéséhez.

Huzal almafákhoz		
átmérő Ø [mm]	súly [kg]	bevonat
50	40 (tekercs 1000 m)	3 x cink



Figyelmükbe ajánljuk továbbá

Erdészeti termékkatalógusunkat

amely műszaki leírásokat, képeket és az alábbi termékek felhasználási területeit mutatja be:

- Ursus erdészeti csomózott háló (AS Light, AS Medium, AS Super és Heavy) és Cyclone
- Fonott háló hatszögletű hálószemekből (Hexanet) és négyszögletes hálószemekből (Casanet)
- Tartozékok (Casanet fogó és kapocs, Rapido fogó és kötőelemek, huzalok, U-szögek és feszítőelemek).





A Betafence Holding társaság kerítésrendszerek és belépést ellenőrző rendszerek kiemelkedő európai gyártója.
Valamennyi terméknev és cégnév a Betafence Holding társaság kereskedelmi márkáival van védve.
A gyártó fenntartja a termékskála valamint a termékek megváltoztatására való jogát.
A katalógus részeinek ill. a teljes katalógus másolása valamint sokszorosítása írásbeli jóváhagyás nélkül nem engedélyezett.
2006

Betafence Sp. z o.o.
Ul. Dębowa 4
47-246 Kotlarnia
Poland
Tel.: +48 77 40 62 200
Fax: +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.com

Betafence NV
Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem
Belgium
Tel.: +32 56 76 73 21
Fax: +32 56 76 67 85
info.export@betafence.com
www.betafence.com